


## “GUARNIZIONE INCORPORATA”

Tubazioni a tenuta idraulica dotate di guarnizione incorporata nel getto sul giunto femmina, in gomma sintetica conforme alle norme UNI EN 1610, con pressione di tenuta garantita a collaudo fino a 0,5 bar (senza bisogno di alcuna sigillatura in opera).



Particolare innesto tubi con  
guarnizione incorporata nel giunto femmina

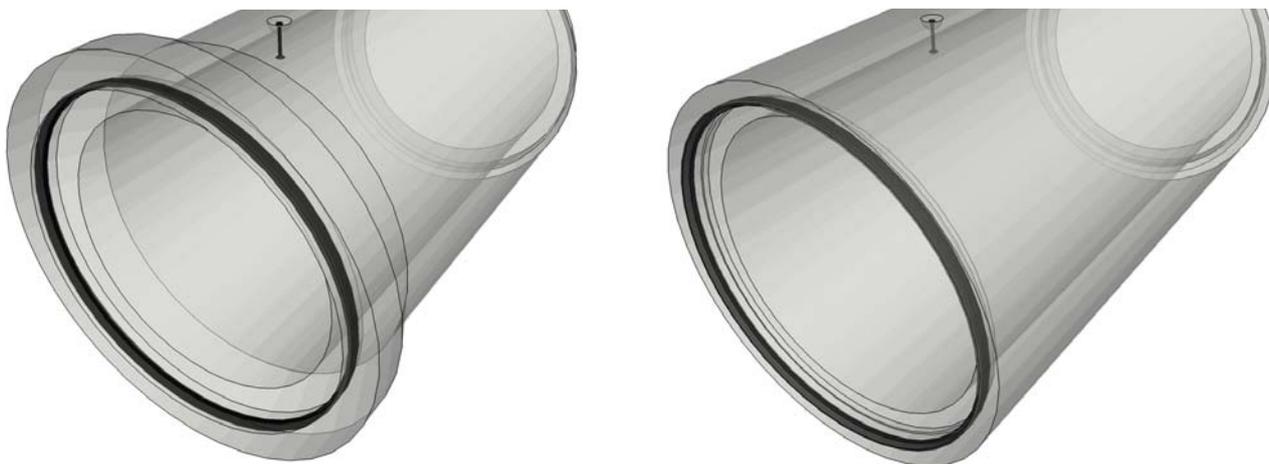

Particolare posizionamento guarnizione incorporata nel giunto

